

3142/TR

3142/C-TR

**PORTALAMPADE CONNETTORE PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8
PUSH-ON LAMPHOLDER FOR T8 FLUORESCENT LINEAR LAMPS**

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp Cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V; 2A-250V(.../C-...)
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in policarbonato trasparente e bianco
- Transparent and white polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts
- Con top test
- With top test

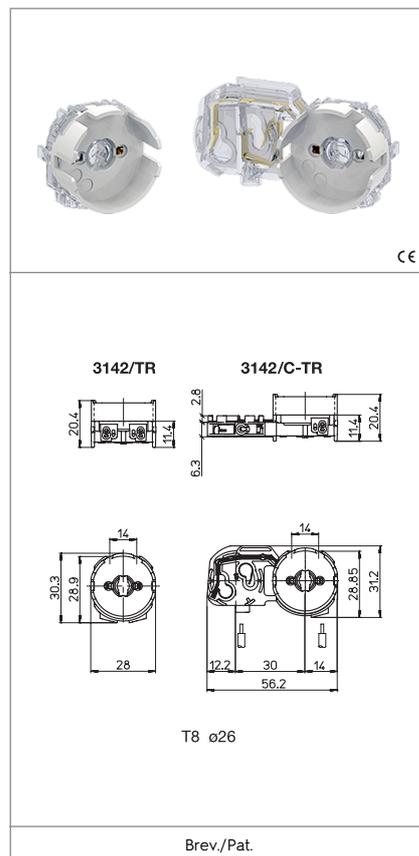

 fissaggio diretto sulla lampada push fixing on the lamp	 spessore thickness 11,4	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section mm ² 0,5-1
 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-10	 33	 37 137	

Marchi di qualità

Quality marks

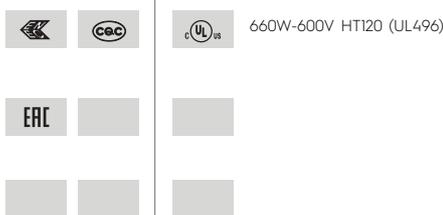

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
3142/TR	5	1000		
3142/C-TR	7,8	500		

Note L'apparecchio di illuminazione deve essere sottoposto a tutte le prove relative alla sicurezza contro il contatto accidentale durante il cambio della lampada previste dalle norme EN/IEC 60598.

Notes All luminaires must undergo to all safety tests to protect against electric shock during the lamp replacement operation as prescribed by the EN/IEC 60598 standards.